


# BEET



## LED BELYSNING I GRID II HIMLING

Denne belysningen bygger på LED teknologi. Lysstyrken etterligner dagslys og leverer 6500 K. Den har en levetid på 50 00 til 100 000 timer, noe som tilsvarer 20 til 40 år når man eksempelvis bruker den 7 timer daglig. Panelene leveres i moduler 600 x 600 mm, 1200 x 1200 mm, 2400 x 1200 mm. Armaturene leveres med ca 80 forskjellige bilder.

Himling

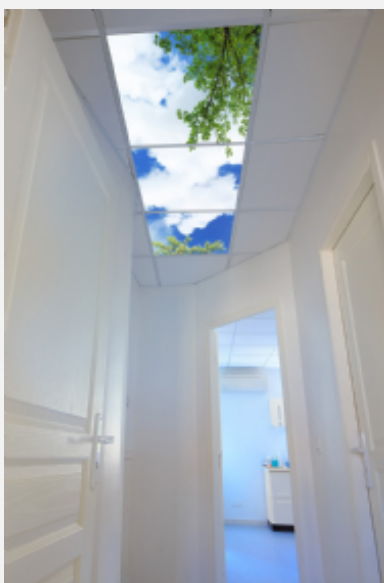

## GRID II HIMLING

Sanigrid himlingen produseres i glassfiber materiale. Himlingen er kjent for sin motstand mot vanndamp og vannsprut motstand. Den står uten problemer i korrosivt miljø. Den vil ikke ruste verken på underside eller overside av himlingen. Maling vil ikke flasse av. Himlingen er nå enklere og installere enn før fordi den består av et forhåndsstilpasset modulsistem.

## GRID II HIMLING



Jan Holm Hansen AS - Bugårdsveien 8 b, 3214 Sandefjord Norge  
[Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet](#)

[Tjenesten er levert av Make Newsmail](#)