


MIKROSTOP STI PANEL— 4 MM

LETT, STIV PLATE KONSTRUKSJON. BYGGET OPP MED EN 4 mm TYKK GLASSFIBERPLATE, MED PÅ-STØPT MØNSTRET HYGIENE FOLIE.

PLATEN BETEGNES SOM DEN STERKESTE FRP PLATEN. (BRUKES BL.A. INNVENDIG I LASTEBILHENGERE.)

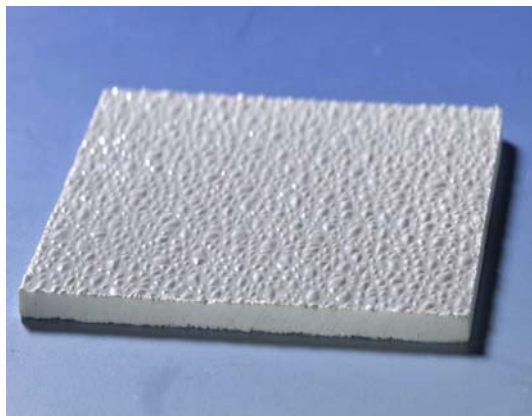

MONTERINGSPROFILER:

	<p>U 10 profil. Benyttes som topp- side- og bunnprofil Se produktblader</p>
	<p>H profil. 2 delt profil som danner panelskjøt og som gir ekspansjons mulighet. Lengder på 2440 mm og 3050 mm</p>
	<p>Innv. hjørneprofil. Limes til panel plater. Kan også festes med Pin Riverts plugg. Bredder: 30 mm / 38 mm / 50 mm</p>
	<p>Utv. hjørneprofil. Limes til panel plater. Kan også festes med Pin Riverts plugg Bredder: 30 mm / 38 mm / 50 mm</p>
	<p>For feste av plater, paneler og profiler til underlag sammen med eller uten lim. Nylon slag plugg for feste av plater til underlag der hvor profiler ikke kan benyttes. Svært funksjonell og enkel montasje. Se eget produktblad</p>

ANVENDELSOMRÅDER:

Lastebiler, søppelrom, matvare industri, vaskehaller, fiske industri, farmasøytisk industri. helsetudio, oppdrettsanlegg, landbruk, butikker, storkjøkken, sykehus, sykehjem, skoler, barnehaver, private og offentlige dusj og toalettanlegg. Renrom innenfor elektronikk og legemiddel produksjon. Generell bygg produksjon og rehabilitering.

Materiale	Overflate: Surfaseal folie støp på en glassfiberplate. Kjerne: Glassfiberarmert polyester Bakside: Slett bakside
Farge	Farge: Hvit
Overflatemønster	Korrugerte dråpeformet
Produkt mål	Tykkelse: Leveres i 4 mm Bredde: 1200 mm Lengder: Standard 2500 mm eller 3000 mm
Vekt	4 mm veier 4,8 kg pr. m ² .
Kan monteres:	På stenderverk På flis vegger På mur og betong (Anbefaler bruk av Pin Riverts nylon plugg) På stål plater På alle typer bygningsplater Se vår monteringsanvisning
Sammenføyning:	PVC profiler. (Anbefales når overflater skal spyles.) Skjøter kan fuges
Bearbeiding	Kuttet med: stikksag, sirkelsag, Hullboring: HSS bor, murbor, hullsag
HMS	Vernebriller og støvmaske må benyttes ved bearbeiding. Ingen giftige gasser utvikles under bearbeiding.
Fukt	100 % fuktbestandig 100 % diffusjonstett
Temperatur	Bør ikke utsettes for temperatur over + 60° C. Platen er frostsikker (- 40° C.)
Brann	Brannklasse C. Kan leveres brannklassifisert etter NS3919 klasse Inl. FDA / USDA godkjent og
Renhold	Meget enkelt renhold.. Se eget FDV blad Kan høytrykk spyles.
Hygiene	FDA / USDA godkjent (Gir ikke næring til bakterievekst.) EU matvaredirektivet (Mattilsynet) BRC godkjent
Avfall	Kan etter endt levetid leveres kommunalt deponi. Produktet er i sin helhet resirkulerbar. Emballasje kan gjenvinnes.
Transport kode	Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.