


# MIKROSTOP PLAYWOOD PANEL



LETT, MEGET STIV SANDWICH KONSTRUKSJON. BYGGET OPP MED EN 2,3 MM GLASSFIBERPLATE, MED PÅSTØPT MØNSTRET FOLIE SOM ER PÅLIMT TIL EN 10 mm TYKK KRYSSFINEER KJERNE. PANELET ER MEGET STERK MOT SLAG OG TRYKK.

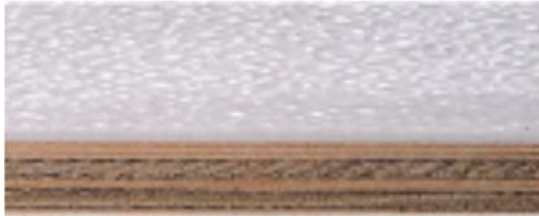

## MONTERING:

	H 10 profil brukes i horisontale og vertikale skjøter.
	Hulkil profiler eller L-profiler kan brukes til avdekking av vegg hjørner.
	Hulkil profiler eller L-profiler kan brukes til avdekking av overgang vegg /tak.
	U-profil brukes som avslutning mot gulv.
	Playwood panelet kan skrues, limes eller plugges til underlaget. Skal panelet brukes i fuktig rom anbefaler vi at panelet festes inn ved hjelp av nylon-plugger og at profiler brukes i alle skjøter.

## ANVENDELSOMRÅDER:

Staller, Fengsel, Landbruk, Matvare industri, Vaskehaller, Fiske industri, Farmasøytisk industri. Helsestudio, Oppdrettsanlegg, Landbruk, butikker, Storkjøkken, Sykehus, Sykehjem, Skoler, Barne-haver, Private og offentlige dusj og toalett anlegg. Renrom innenfor elektronikk og legemiddel produksjon. Generell bygg produksjon og rehabilitering.



<b>Materiale</b>	Overflate: Surfaseal folie støp inn i 2,3 mm tykk glassfiberplate. Kjerne: 10 mm Kryssfiner Bakside: Slett tre bakside
<b>Farge</b>	Farge: Hvit
<b>Overflate-mønster</b>	Korrugerte dråpeformet
<b>Produkt mål</b>	Tykkelse: 12 mm Bredde: 1200 mm Lengder: Standard 2500 mm eller 3000 mm
<b>Vekt</b>	8,8 kg pr. m2
<b>Kan monteres:</b>	På stenderverk På flis vegger På mur og betong (Anbefaler bruk av Pin Riverts nylon plugg) På stål plater På alle typer bygningsplater Se vår monteringsanvisning
<b>Sammenføyning:</b>	PVC profiler. ( Anbefales når overflater skal spyles.) Skjøter kan også fuges
<b>Bearbeiding</b>	Kuttet med: stikksag, sirkelsag, Hullboring: HSS bor, murbor, hullsag
<b>HMS</b>	Vernebriller og støvmaske må benyttes ved bearbeiding. Ingen giftige gasser utvikles under bearbeiding.
<b>Fukt</b>	Forsiden på platen er 100 % fuktbestandig <b>MÅ FORSEGLES I SKJØTER OG PENETRERINGER!</b>
<b>Temperatur</b>	Bør ikke utsettes for temperatur over + 60° C. Platen er frostsikker (-40° C.)
<b>Brann</b>	Brannklasse A og C.
<b>Renhold</b>	Meget enkelt renhold.. Se eget FDV blad Platen kan høytrykk spyles.
<b>Hygiene</b>	FDA / USDA godkjent ( Gir ikke næring til bakterievekst.) EU matvaredirektivet (Mattilsynet) BRC godkjent
<b>Avfall</b>	Kan etter endt levetid leveres kommunalt deponi. Produktet er i sin helhet resirkulerbar. Emballasje kan gjenvinnes.
<b>Transport kode</b>	Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.

**BEET AS**

Tel: (+47) 916 64 854

E-mail: [post@beet.no](mailto:post@beet.no)

[www.beet.no](http://www.beet.no)

POSTADR.: BUGÅRDSVEIEN 8 B, N-3214 SANDEFJORD