

PRODUKT NO.: BEET ELM. BS – B -100 (200)

- Sandwichelement med skjult kapasitiv føler for bryterfunksjon
- Sandwich Høyde fra: 1000 mm. til 3500 mm.
- Sandwich Bredder fra: 600 mm. til 1200 mm.

BRUKSOMRÅDE:

Næringsmiddel, Oppdrettsanlegg, Fiskemottak, Sykehus, Medisinindustri, Bryggerier, Campingplasser, Kjemiske fabrikker, Korrosjonsutsatte rom, Barnehager, Restauranter, Frys/kjølerom, Garderober, Fjernvarmeanlegg, Avfallsrom, Svømmehaller, Supermarked, etc.

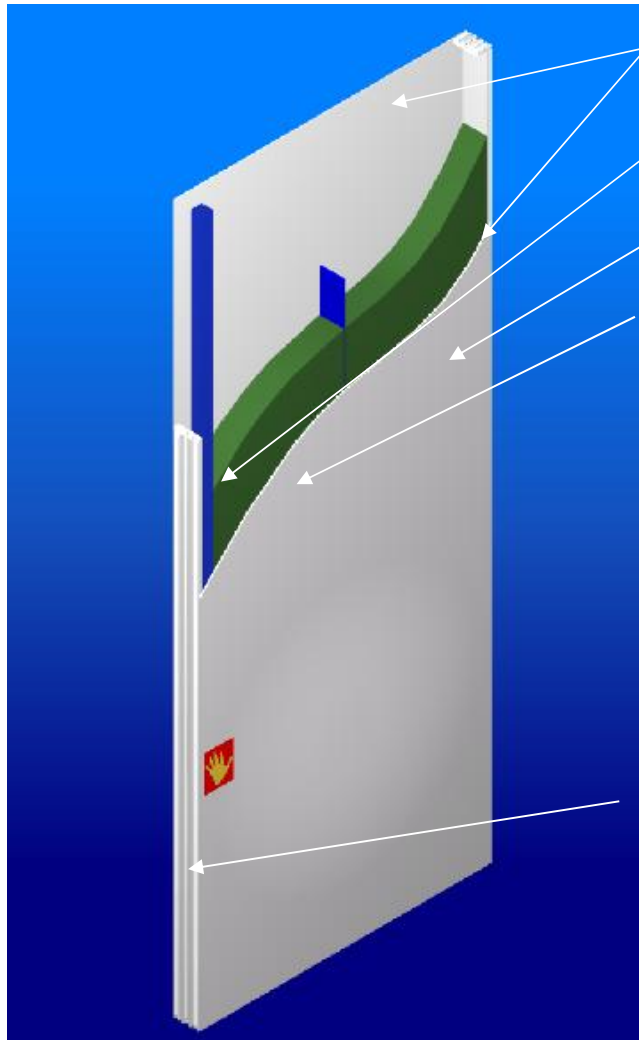


PLATE TYPE:

Fiberarmert polyester

PROFIL TYPE:

FIBERARMERT POLYESTER

PLATE OVERFLATE:

Elektronherdet akrylfilm.

ISOLASJONSKJERNE:

Densitet fra 75 kg til 200 kg.
Standard: 75 kg.

U-VERDI (W/m²K):

B-100 0,38 (0,32) (0,17 tett)
B- 200 0,20 (0,18) (0,08 tett)

BRANNKLASSE:

Sandwich B-100 EIR 60
Sandwich B-200 EIR 240 (1250 °C)

TETTHET:

Vann tett – Flyter i vann
Gass tett

KULDEBRO:

Ingen.

MILJØ:

Kan 100 % resirkuleres.
Kan demonteres for ombruk.
Kan spare opptil 40 % energi.
Et minimalt vedlikehold.

BÆREEVNE SOM VEGGELEMENT:

Sandwich B-100

- Fra 10 til 20 tonn pr. element

Sandwich B-200

- Fra 20 til 40 tonn pr. element.

ING. JAN HOLM HANSEN AS

Tel: (+47) 916 64 854

E-mail: jan@beet.no

www.beet.no

Kontor adr.: Bugårdsveien 8 B, N-3228 Sandefjord, Norway

Lager: Borgeskogen 3, 3160, Stokke, Norway