


Profil til 4,5 mm tykke glassfiberplater: DB 45 for avdekking av skjøter i plater




BRUKSOMRÅDE: MONTASJEPROFILER OG LISTVERK FOR PANEL PLATER OG LETTVEGG SYSTEMER FOR BRUK I BL.A. KORROSIVE OG HYGIENISKE MILJØER.

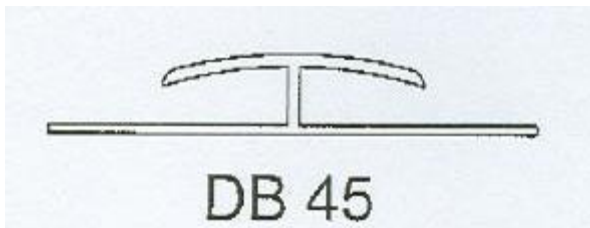

DET LEGGES INN EN STRIPE MED FUGEMASSE I H-PROFILEN PÅ BEGGE SIDER FØR MONTERING AV PLATE

MONTASJE AV PLATENE GJØRES LETTEST NÅR MAN MONTERER PLATER OG PROFILER FORTLØPENDE PÅ VEGG ELLER I TAK.

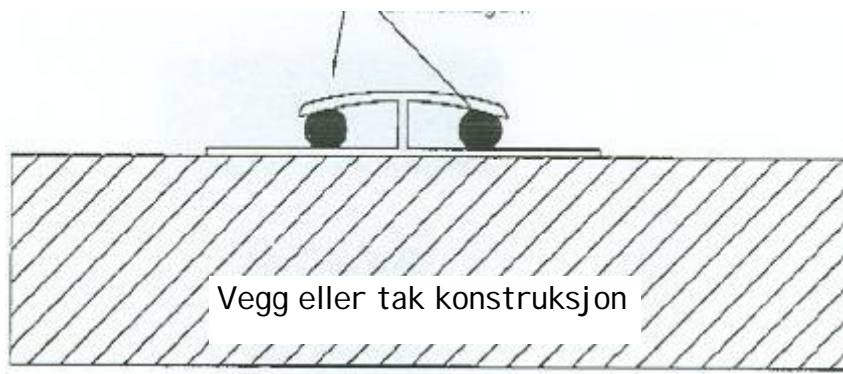

Montasjerekkefølge:

A— 4,5 mm tykk plate kan innmonteres

B— H-profilen presses inn over plate kanten.


Det må avsettes en avstand på minst 3 mm fra senterkanten i bunn av H-profilen.

Hulrommet i H-profilen skal være fylt ut med fugemasse.

Profilen festes til underlaget.

C— Den neste platen presses inn på den andre siden av h-profilen og festes.

Slik fortsetter du.

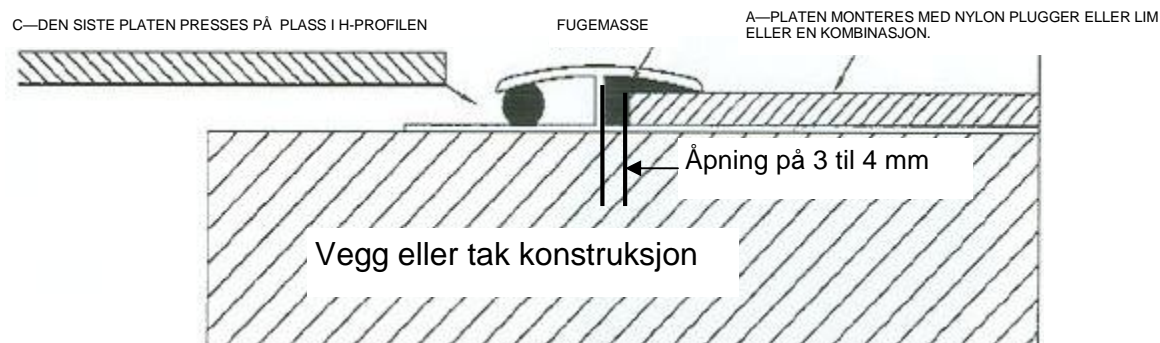

ING. JAN HOLM HANSEN AS

Tel: (+47) 916 64 854

E-mail: jan@beet.no

www.beet.no

Kontor adr.: Bugårdsveien 8 B, N-3228 Sandefjord, Norway

Lager: Borgekogen 3, 3160, Stokke, Norway