


H 10 PROFIL FOR SKJØT AV MIKROSTOP LAMELL-PLATE—10 mm

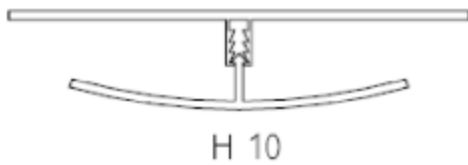


MONTASJE AV:


H 10 profil er en to delt profil for skjøting av Lamell- og Plywood paneler.

Produkt betegnelse	For platetykkelse	Leveres i lengde	Materiale	Farger
H 10	8—10 mm	2440, 3050, 4000 mm	PVC	HVIT

H 10 profilen montres alternativt med lim, skruer eller stifter




H 10 profilen festes til vegg eller tak med lim, små skruer eller lignende med en avstand (1200 mm) som tillater en 10 mm panelplate og utvide seg med 5 mm i begge retninger.

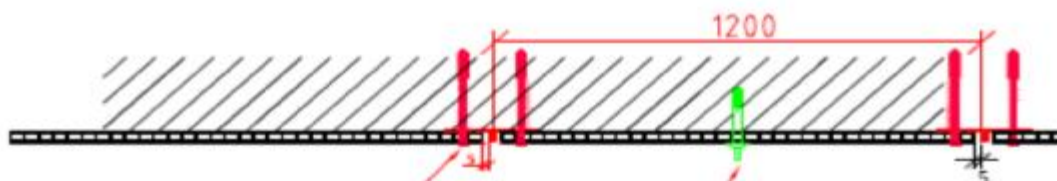


Alt etter vegg og tak kvalitet festes panelplaten med skruer under H 10 profilen i en avstand på 500 mm.

Dersom det er nød vendig festes panelplaten på midten til underlaget ved hjelp av Nylonplugger (Rivets)

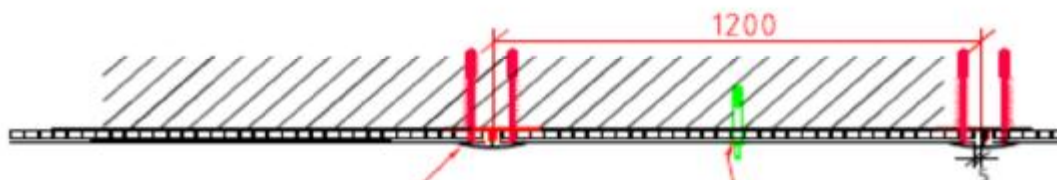

Det fuges langs kanten av H 10 profilen for å hindre fukt inntrenging før toppdelen monteres på.

Der det bores huller for innfesting skal hullet fylles med fugemasse før plugg monteres inn.

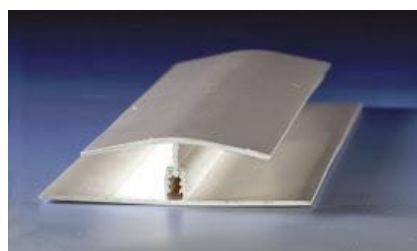

ING. JAN HOLM HANSEN AS

Tel: (+47) 916 64 854

E-mail: jan@beet.no

www.beet.no

POSTADR.: Bugårdsveien 8 B, N-3214 Sandefjord, Norway

Production in Norway: Borgekogen 3, 3160 Stokke, Norway

All rights reserved.