

7005



MIKROSTOP HIMLINGSSYSTEMER GRID 2

Bruksområde: LETT SYSTEMHIMLING TIL MILJØER SOM HAR STORE HYGIENEKRAV SAMT KRAV TIL ENKELT RENHOLD. UTMERKET I KORROSIVE MILJØER.


PRODUKTET ER UTVIKLET FOR BL.A:

- ◇ Farmasøytisk industri
- ◇ Næringsmiddel og fiskeproduksjon
- ◇ Helseinstitusjoner med høye krav til hygiene
- ◇ Butikker, storkjøkken
- ◇ Laboratorier og sykehus
- ◇ Generell rehabilitering
- ◇ Svømmehaller



EGENSKAPER:

- ◇ Korrosjonsfritt system
- ◇ MIKROSTOP himlingsplate; - 2,3 eller 10 mm platetykkelse. STR: 60 x 120cm
- ◇ Lite vedlikehold; smussavisende, belagt med patentert "Surfaseal®" overflate sikt.
- ◇ Kan leveres i brannhemmende utgave, brannklassifisert som Inl-NS3919
- ◇ Vanntetthet oppnås ved at fugemasse påføres profiler under montasje

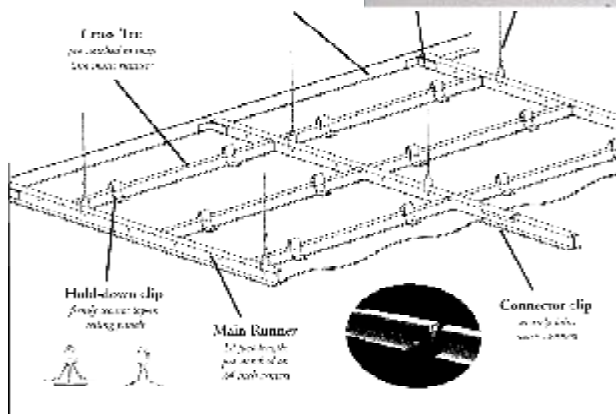

	Vegg vinkel 25 x25mm
	Lengde 370 cm
	Hoved profil
	Lengde 370 cm
	Kryss profil
	Lengde 120 cm
	Lengde 60 cm
	Vegg anker
	stk
	Skjøtestykke for hovedprofiler
	stk
	Plate klips for: 2,3-7mm plater
	7-13 mm plater
	Nylon slagplugg for feste av vegg vinkel til underlaget
	2,3 mm plate
	4 mm plate
	6 mm plate
	10 mm lamell plate

MONTASJEVEILEDNING;

- ◇ Opphengs system bestående av få, standardiserte deler; - bærende profiler monteres ved "vri, og klikk på plass" system
- ◇ Veggprofil monteres til vegg med plugg, - profiler kan enkelt kuttes med diamantskive eller sages med hardmetallblad
- ◇ P.g.a. lav vekt kan himling systemet om ønskelig henges opp med enkle justerbare oppheng eller rustfri ståltråd
- ◇ Plater kan låses med klips, - profiler skjøtes med "hurtig kopling"

ING. JAN HOLM HANSEN AS

Tel: (+47) 916 64 854

E-mail: jan@beet.no

www.beet.no

POSTADR.: Bugårdsveien 8 B, N-3214 Sandefjord, Norway

All rights reserved.